

# DZQ 45/4 B



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN450, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0083.0138

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	6.580 m <sup>3</sup> /h
Fördervolumen <sub>Nenn</sub>	4.480 m <sup>3</sup> /h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p <sub>fs, Nenn</sub>	125 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n <sub>Nenn</sub>	1.390 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.427 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	440 W (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Nenn</sub>	0,8 A (im opt. Wirkungsgrad)
I <sub>Max</sub>	1,1 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	15,65 kg
Gewicht mit Verpackung	18,75 kg
Nennweite	450 mm
Breite	630 mm
Höhe	630 mm

# DZQ 45/4 B

Tiefe	299 mm
Breite mit Verpackung	665 mm
Höhe mit Verpackung	665 mm
Tiefe mit Verpackung	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831389

## Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz $\eta$	35,4 %
Messkategorie	A
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	43,9
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0083.0138
$P_{BEP}$ / Fördervolumen $\eta_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,44 kW / 4.480 m <sup>3</sup> /h / 125 Pa
$\eta_{BEP}$	1.390 1/min
spezifisches Verhältnis	$\approx 1$
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schallleistungspegel $L_{WA7}$	81 dB(A)

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	55
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	37	51	67	73	76	76	71	61	81


# DZQ 45/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA8, S1</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L <sub>WA8, S2</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8, S3</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
L <sub>WA8, S4</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
L <sub>WA8, S5</sub> (dB(A))	57	63	68	74	77	78	78	75	84

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

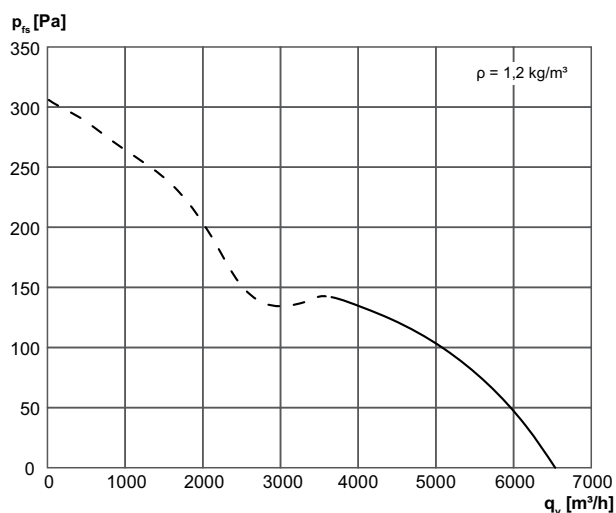

# DZQ 45/4 B

Maßzeichnung [mm]

