



Rohrventilatoren für runde Leitungen mit hoher aerodynamischer Leistung, sehr kompakter Bauweise und sehr niedrigem Schallpegel. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit niedriger Einbauhöhe. Der Klemmenkasten und die Montagehalterung vergrößern nicht die Einbauhöhe. Optimiertes Design des Laufrads, der Leitschaufeln und des Auslassdiffusors aus Spritzgusskunststoff zur Leistungssteigerung und Senkung des Schallpegels. Luftdichte Verbindung zwischen dem verzinkten Stahlgehäuse und der Kunststoffleitschaufel zur Vermeidung von Luftleckagen. Gummidichtungen an den Flanschen zur Verbesserung der Luftdichtheit der Kanäle. Silent-Block zwischen Motor und Motorhalterung, um die Vibrationen des Motors zu reduzieren und den Geräuschpegel der Anlage auch bei Anpassung der Drehzahl zu senken. Das gesamte Produkt ist IP44-zertifiziert, sein Anschlusskasten ist jedoch IP65-zertifiziert und ermöglicht die Installation im Freien.

Motor

- Mit burstenlosem Außenrotor EC-Motor:
- 220V ± 10% 50/60Hz, IP44.
 - 100%ige Drehzahlsteuerung über internes Potentiometer im Klemmenkasten oder über externes Signal (0-10 V).
 - Thermischer Schutz mit automatischer Rückstellung.
 - Betriebstemperatur: -20/40°C.




EINFACHE
INSTALLATION




Klemmenkasten
Integrierter IP65-Klemmenkasten, der die Einbauhöhe nicht vergrößert.




Luftdichte Verbindungen
Gummidichtungen zur Verbesserung der Dichtheit der Verbindungen mit den Rohrleitungen der Anlage.



Hochleistungs-Laufrad
Neue Laufradgeometrie für reduzierten Schallpegel und hohe Leistung.



Montagehalterung
Widerstandsfähige Montagehalterung im Lieferumfang enthalten.

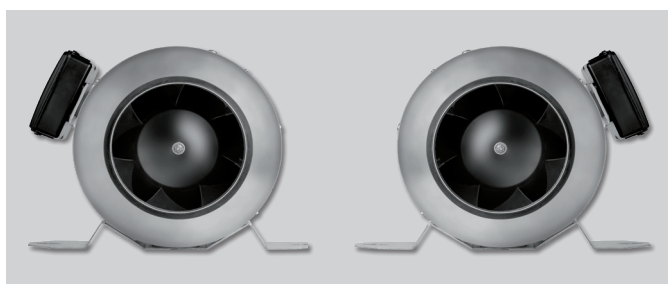

Zwei Montagepositionen für die Halterung

Das Produkt kann in zwei verschiedenen Positionen montiert werden, indem die Verankerungsposition der Halterung verändert wird.


TECHNISCHE DATEN

Prüfen Sie vor irgendeinem elektrischen Anschluss, ob die Spannung und Frequenz der Netzstromversorgung den Ventilator Daten auf dem Typenschild entsprechen.

Modell	Steuer- span- nung (V)	Drehzahl (rpm)	Maximale Leistungsau- fnahme (W)	Motorstrom max. (A-230V)	Volumen- strom (freibl.) (m³/h)	Schalldruckpegel* (dB(A))			Gewicht (kg)
						Saugseitig	Abstrahlung	Druckseitig	
JETLINE-100 ECOWATT	10	2650	16	0,14	258	40	23	39	2,5
	8	2250	11	0,09	221	37	19	36	
	6	1750	7	0,07	176	31	14	30	
	4	1240	4	0,05	124	24	6	23	
JETLINE-125 ECOWATT	10	2650	26	0,21	393	46	25	46	2,8
	8	2240	17	0,15	330	42	21	43	
	6	1730	9	0,09	256	36	15	37	
	4	1230	5	0,06	192	29	8	30	
JETLINE-150 ECOWATT	10	2650	58	0,46	680	51	32	46	3,6
	8	2260	36	0,29	580	47	29	43	
	6	1740	18	0,16	450	41	37	37	
	4	1240	8	0,09	310	34	16	30	
JETLINE-160 ECOWATT	10	2650	60	0,47	720	50	31	49	3,6
	8	2250	38	0,29	610	47	28	45	
	6	1730	19	0,16	460	41	22	40	
	4	1240	8	0,08	330	33	15	32	
JETLINE-200 ECOWATT	10	2630	109	0,75	1.050	59	40	56	4,7
	8	2250	70	0,52	890	55	37	53	
	6	1760	35	0,25	690	50	31	47	
	4	1250	15	0,14	490	42	24	40	
JETLINE-250 ECOWATT	10	2740	135	0,88	1.270	57	43	57	5,8
	8	2350	96	0,67	1.090	54	40	54	
	6	1830	49	0,35	820	48	35	49	
	4	1290	22	0,17	580	41	27	41	
JETLINE-315 ECOWATT	10	2640	194	1,28	1.570	58	42	61	8
	8	2280	129	0,90	1.360	55	39	57	
	6	1780	66	0,50	1.070	49	33	52	
	4	1260	30	0,24	740	42	26	45	

* Schalldruckpegel gemessen bei 1,5 m im Freien an einem Mittelpunkt der Leistungskurve.

ABMESSUNGEN (mm)

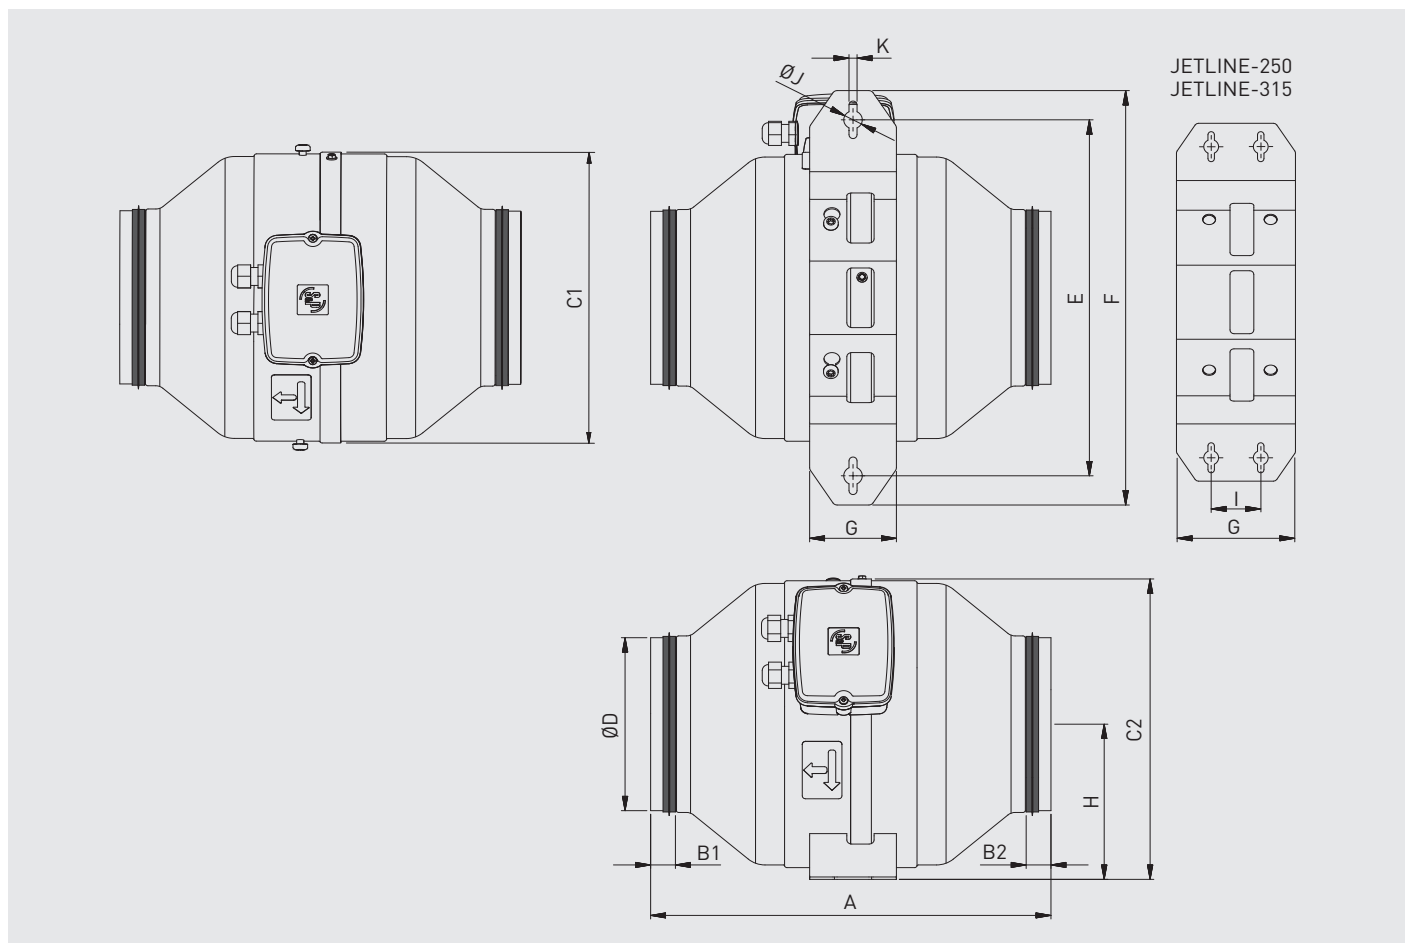


Modell	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K
JETLINE-100 ECOWATT	276	15	15	181	190	95	256	306	70	98	-	15	6,5
JETLINE-125 ECOWATT	279	15	15	206	214	120	265	315	70	111	-	15	6,5
JETLINE-150 ECOWATT	323	20	20	243,5	252	145	298,5	348	70	130	-	15	6,5
JETLINE-160 ECOWATT	323	20	20	243,5	252	155	298,5	348	70	130	-	15	6,5
JETLINE-200 ECOWATT	322	30	30	273	281	195	320	369	100	144,5	-	15	6,5
JETLINE-250 ECOWATT	329	20	30	293	301	245	326	375	120	154,3	50	15	6,5
JETLINE-315 ECOWATT	369	20	33	322	331	310	357,5	407	120	170	50	15	6,5


KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

JETLINE-100 ECOWATT

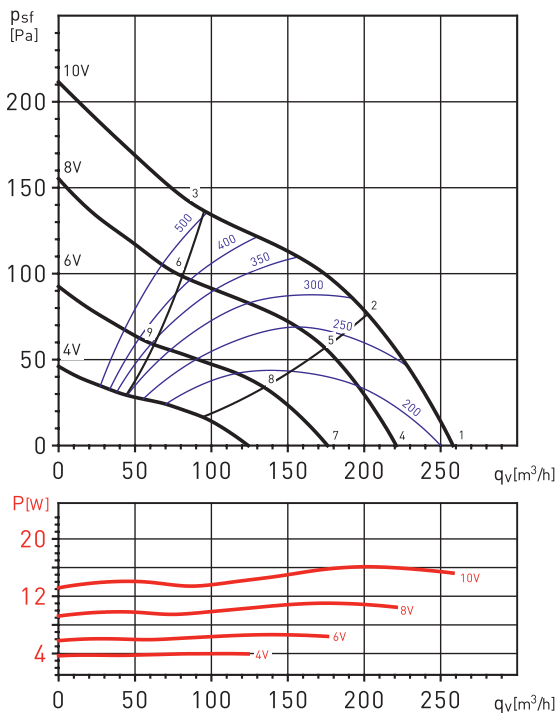

JETLINE-125 ECOWATT

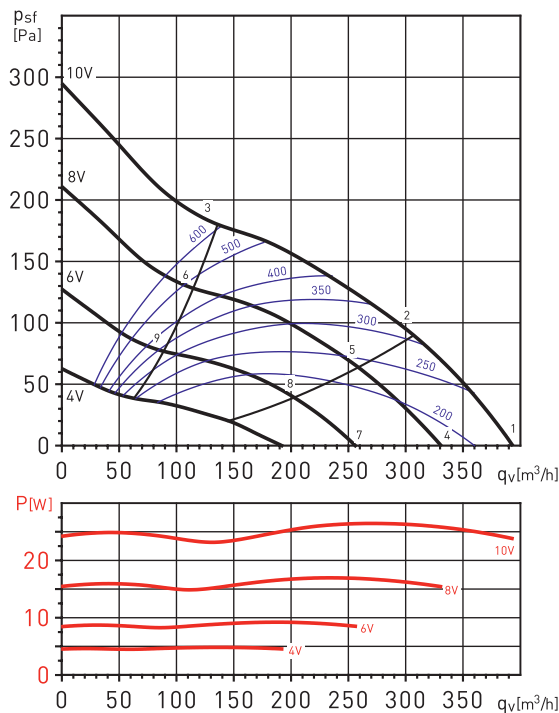

Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	24	29	45	50	54	50	44	34	57
	Auslass	25	30	40	52	51	49	42	31	56
	Abstrahlung	23	19	31	28	34	32	30	20	39
2	Einlass	26	29	44	48	52	48	43	33	55
	Auslass	25	31	39	50	49	46	40	30	54
	Abstrahlung	25	19	31	25	32	30	28	20	37
3	Einlass	29	39	50	52	55	49	44	33	58
	Auslass	27	44	47	55	52	49	43	32	58
	Abstrahlung	28	29	37	29	35	32	30	20	41
4	Einlass	21	26	41	47	50	47	41	30	53
	Auslass	22	27	37	49	47	45	39	28	52
	Abstrahlung	20	15	27	24	30	29	26	17	35
5	Einlass	23	25	41	44	48	44	39	29	51
	Auslass	22	27	36	47	45	43	37	27	50
	Abstrahlung	21	15	27	21	28	27	25	16	34
6	Einlass	25	36	47	49	51	46	41	30	55
	Auslass	24	40	44	51	49	45	39	29	55
	Abstrahlung	24	26	33	26	32	28	26	16	37
7	Einlass	15	20	36	41	45	41	35	25	48
	Auslass	16	21	31	43	42	40	33	22	47
	Abstrahlung	14	10	22	19	25	23	21	11	30
8	Einlass	17	20	35	39	42	39	34	24	46
	Auslass	16	22	30	41	40	37	31	21	45
	Abstrahlung	16	10	22	16	23	21	19	10	28
9	Einlass	20	30	41	43	46	40	35	24	49
	Auslass	18	35	38	46	43	40	34	23	49
	Abstrahlung	19	20	28	20	26	23	21	11	32


Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	27	35	50	61	54	56	53	42	63
	Auslass	29	43	56	58	57	58	50	40	64
	Abstrahlung	17	22	31	31	37	36	35	26	42
2	Einlass	30	33	49	57	52	54	49	39	60
	Auslass	29	41	54	56	54	55	47	37	61
	Abstrahlung	20	20	30	27	34	34	31	23	39
3	Einlass	34	47	57	62	57	56	51	41	65
	Auslass	36	51	59	59	58	56	49	39	65
	Abstrahlung	25	34	38	32	39	36	33	24	44
4	Einlass	23	31	47	57	51	53	49	39	60
	Auslass	26	39	52	55	53	54	46	37	60
	Abstrahlung	14	18	28	28	33	33	31	22	38
5	Einlass	26	30	45	53	48	50	46	35	57
	Auslass	25	38	50	52	51	51	43	33	57
	Abstrahlung	17	17	26	24	31	30	28	19	36
6	Einlass	30	43	54	58	53	53	47	37	61
	Auslass	32	47	56	55	54	53	45	36	61
	Abstrahlung	21	30	35	29	36	32	29	21	41
7	Einlass	17	26	41	51	45	47	44	33	54
	Auslass	20	33	46	49	48	49	41	31	54
	Abstrahlung	8	13	22	22	27	27	26	17	33
8	Einlass	20	24	40	48	43	44	40	30	51
	Auslass	20	32	44	47	45	45	38	27	52
	Abstrahlung	11	11	21	18	25	24	22	13	30
9	Einlass	25	38	48	52	48	47	42	32	56
	Auslass	27	41	50	50	49	47	40	30	55
	Abstrahlung	15	25	29	23	30	27	24	15	35


KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

JETLINE-150 ECOWATT

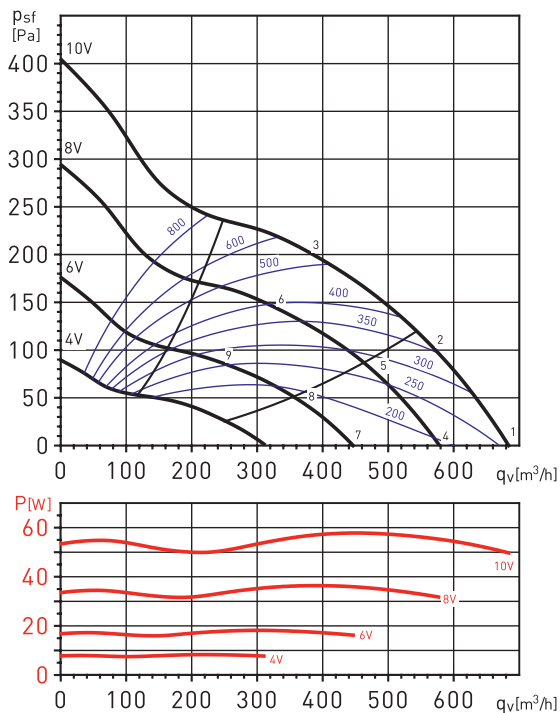

JETLINE-160 ECOWATT

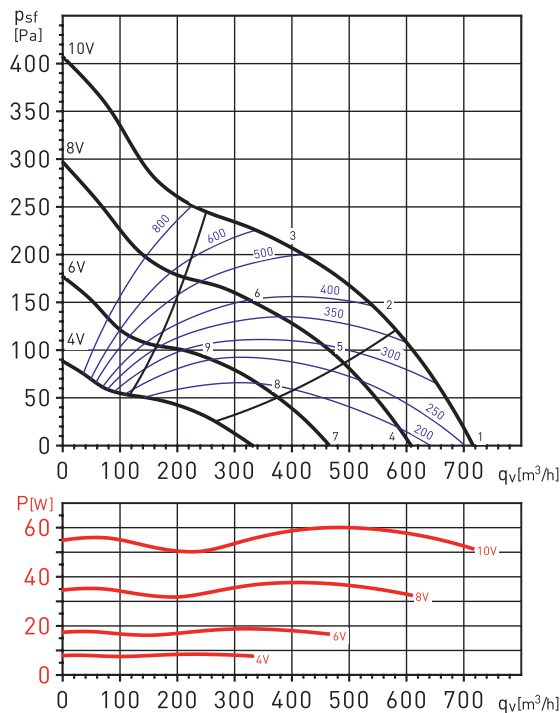

Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	28	42	55	62	58	61	60	49	67
	Auslass	43	44	57	62	57	58	56	47	66
	Abstrahlung	20	32	37	39	42	42	46	36	49
2	Einlass	26	42	54	61	56	59	56	48	65
	Auslass	28	40	51	58	52	54	49	41	61
	Abstrahlung	18	33	36	38	40	40	41	34	47
3	Einlass	30	47	54	62	56	59	54	45	65
	Auslass	31	47	56	62	57	58	51	44	65
	Abstrahlung	22	38	36	38	40	40	39	32	47
4	Einlass	24	39	51	59	55	57	57	46	64
	Auslass	40	41	53	59	53	55	52	43	62
	Abstrahlung	16	29	33	35	38	39	42	32	46
5	Einlass	22	39	51	58	53	55	53	44	62
	Auslass	25	36	48	54	49	50	46	38	57
	Abstrahlung	14	29	32	34	36	37	38	30	43
6	Einlass	26	44	51	58	53	56	50	42	62
	Auslass	28	43	53	58	53	55	48	40	62
	Abstrahlung	18	34	33	35	36	37	36	28	43
7	Einlass	19	33	46	53	49	52	51	40	58
	Auslass	34	35	48	53	48	49	47	38	57
	Abstrahlung	11	23	27	30	33	33	37	27	40
8	Einlass	17	33	45	52	47	50	47	38	56
	Auslass	19	31	42	48	43	45	40	32	52
	Abstrahlung	8	23	27	29	31	31	32	25	38
9	Einlass	21	38	45	52	47	50	45	36	56
	Auslass	22	38	47	53	48	49	42	35	56
	Abstrahlung	13	29	27	29	30	31	30	22	38


Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	30	38	53	61	58	61	62	50	67
	Auslass	30	40	55	60	57	59	59	48	65
	Abstrahlung	20	24	31	34	37	40	48	34	49
2	Einlass	28	37	53	59	55	59	58	47	65
	Auslass	26	42	52	59	55	57	55	45	63
	Abstrahlung	18	24	31	32	35	38	44	32	46
3	Einlass	35	43	53	60	55	59	54	44	64
	Auslass	32	47	54	61	57	58	52	43	65
	Abstrahlung	24	30	31	33	34	38	40	29	44
4	Einlass	27	34	49	58	54	57	59	46	64
	Auslass	26	37	51	56	53	55	55	44	62
	Abstrahlung	16	20	27	31	34	37	45	31	46
5	Einlass	25	34	49	56	52	55	55	43	61
	Auslass	22	39	49	55	52	54	51	42	60
	Abstrahlung	14	20	27	29	31	35	40	28	42
6	Einlass	31	40	50	57	52	55	51	40	61
	Auslass	29	44	50	58	53	54	49	40	61
	Abstrahlung	20	26	28	30	31	35	37	25	41
7	Einlass	21	28	44	52	49	52	53	40	58
	Auslass	20	31	45	51	48	49	50	39	56
	Abstrahlung	11	15	22	25	28	31	39	25	40
8	Einlass	19	28	44	50	46	50	49	38	55
	Auslass	17	33	43	50	46	48	46	36	54
	Abstrahlung	8	14	22	23	25	29	35	22	37
9	Einlass	25	34	44	51	46	50	45	35	55
	Auslass	23	38	45	52	48	49	43	34	55
	Abstrahlung	15	21	22	24	25	29	31	20	35


KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

JETLINE-200 ECOWATT

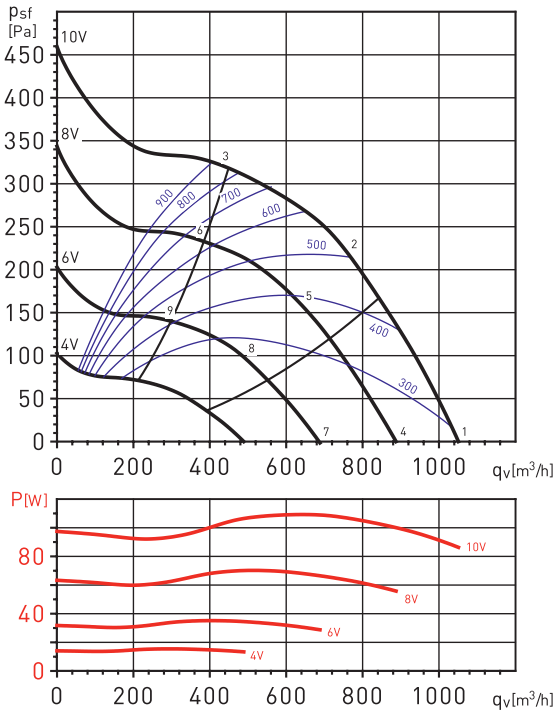

JETLINE-250 ECOWATT

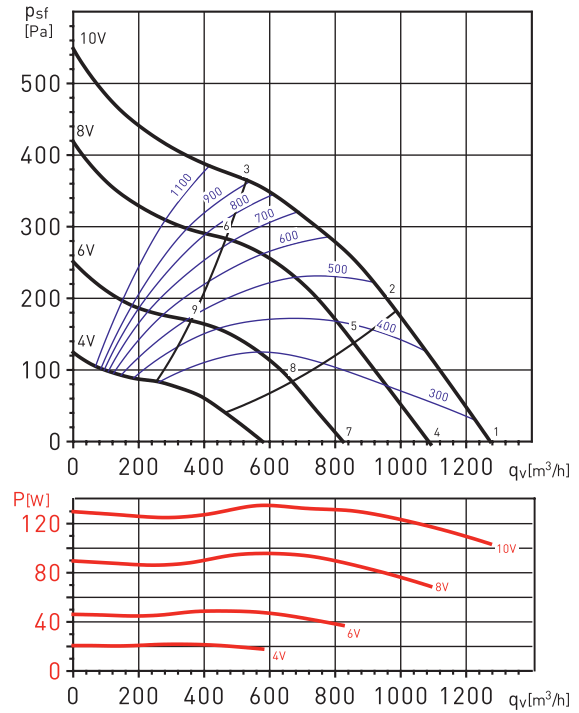

Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	30	43	59	64	67	65	65	60	72
	Auslass	33	43	60	65	64	64	61	54	71
	Abstrahlung	18	35	42	43	48	48	48	42	54
2	Einlass	31	41	57	67	69	66	63	57	73
	Auslass	30	44	56	64	66	65	59	52	70
	Abstrahlung	19	32	40	45	51	49	45	39	54
3	Einlass	39	50	62	67	70	68	61	53	74
	Auslass	38	52	61	65	67	68	59	49	72
	Abstrahlung	27	41	45	45	51	51	44	35	56
4	Einlass	27	40	56	61	63	61	62	56	69
	Auslass	29	40	57	62	61	61	58	51	67
	Abstrahlung	15	32	38	39	45	44	44	39	50
5	Einlass	27	38	54	64	66	62	60	54	70
	Auslass	27	41	52	61	63	61	56	49	67
	Abstrahlung	15	29	36	42	47	45	42	36	51
6	Einlass	36	46	59	63	67	65	58	49	70
	Auslass	34	48	58	61	64	64	56	46	69
	Abstrahlung	24	38	41	42	48	48	40	32	52
7	Einlass	21	35	50	56	58	56	57	51	63
	Auslass	24	34	51	57	55	55	53	45	62
	Abstrahlung	9	26	33	34	39	39	39	33	45
8	Einlass	22	32	48	58	61	57	54	48	64
	Auslass	21	36	47	56	57	56	50	43	62
	Abstrahlung	10	24	31	37	42	40	36	31	46
9	Einlass	30	41	53	58	61	59	53	44	65
	Auslass	29	43	53	56	58	59	50	41	63
	Abstrahlung	18	32	36	36	42	42	35	26	47


Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	38	47	64	64	67	67	64	65	73
	Auslass	35	46	65	65	69	70	64	61	75
	Abstrahlung	23	32	45	45	55	56	48	43	59
2	Einlass	39	43	61	63	67	65	61	60	71
	Auslass	39	47	62	62	67	67	58	56	72
	Abstrahlung	24	28	42	44	55	54	45	38	58
3	Einlass	44	53	65	66	69	68	62	55	74
	Auslass	46	57	65	66	70	71	59	51	75
	Abstrahlung	29	38	46	47	56	57	46	33	60
4	Einlass	35	43	60	61	64	64	60	62	70
	Auslass	32	42	62	62	66	67	61	58	71
	Abstrahlung	20	29	41	42	51	52	45	40	56
5	Einlass	36	40	57	60	64	62	58	57	68
	Auslass	36	44	59	59	64	64	55	53	69
	Abstrahlung	21	25	39	41	51	51	42	35	55
6	Einlass	41	50	62	63	66	65	59	52	71
	Auslass	43	55	62	63	67	68	56	48	72
	Abstrahlung	26	36	43	44	54	54	44	30	57
7	Einlass	29	38	55	55	58	59	55	57	65
	Auslass	27	37	57	57	60	61	56	53	66
	Abstrahlung	15	24	36	36	46	47	40	35	50
8	Einlass	30	34	52	55	59	57	52	51	63
	Auslass	30	38	54	54	58	59	49	48	63
	Abstrahlung	16	20	33	36	46	45	37	29	49
9	Einlass	35	45	56	58	61	60	54	47	65
	Auslass	38	49	57	57	61	63	51	43	67
	Abstrahlung	21	30	38	38	48	48	38	24	52

KENNLINIEN - AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

- q_v : Volumenstrom in m^3/h .
- p_{sf} : Statischer Druck in Pa.
- P: Eingangsleistung in W.
- SFP: Spezielle Ventilatorleistung in $W/m^3/h$ (blaue Linien).
- Leistungsdaten gemäß ISO 5801.

JETLINE-315 ECOWATT

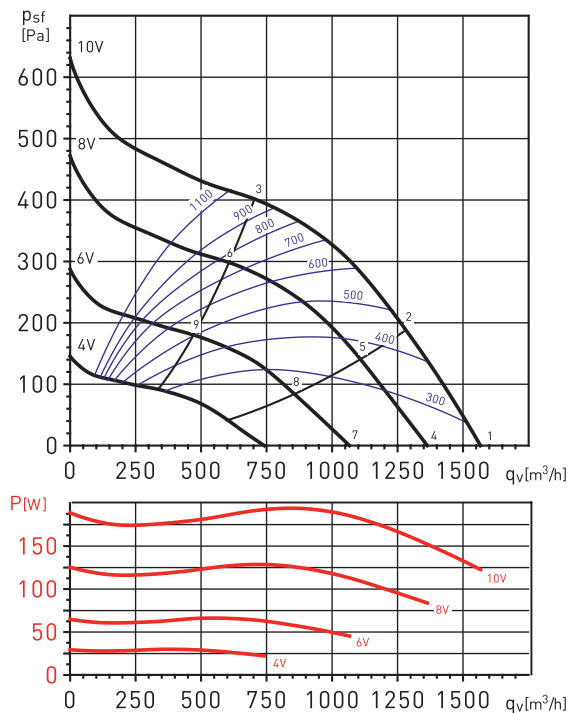


Schalleistungspegel in dB(A)

Betriebspunkt		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA
1	Einlass	33	55	66	64	66	67	67	67	74
	Auslass	32	50	65	69	73	72	69	63	77
	Abstrahlung	13	45	54	48	50	51	49	45	58
2	Einlass	32	50	63	65	66	65	62	64	72
	Auslass	33	50	64	67	71	70	63	61	75
	Abstrahlung	13	41	51	49	50	49	45	42	56
3	Einlass	45	59	69	68	70	69	63	58	76
	Auslass	46	57	69	69	75	74	63	55	79
	Abstrahlung	26	49	57	52	54	53	46	36	61
4	Einlass	30	52	62	61	63	64	64	63	71
	Auslass	29	47	62	65	69	69	66	60	74
	Abstrahlung	10	42	51	45	47	48	46	42	55
5	Einlass	29	47	60	62	63	62	59	60	69
	Auslass	30	47	61	64	68	67	59	58	72
	Abstrahlung	10	38	48	46	47	46	41	39	53
6	Einlass	42	56	66	65	67	66	60	55	72
	Auslass	43	54	65	66	72	71	60	52	76
	Abstrahlung	23	46	54	49	51	49	43	33	58
7	Einlass	24	46	57	55	58	58	58	58	65
	Auslass	24	42	57	60	64	64	60	55	69
	Abstrahlung	5	37	45	39	41	42	41	36	50
8	Einlass	24	42	54	57	57	57	53	55	64
	Auslass	24	41	55	58	62	61	54	52	66
	Abstrahlung	5	33	43	40	41	40	36	33	48
9	Einlass	37	50	60	59	62	60	55	49	67
	Auslass	38	49	60	61	66	66	54	47	70
	Abstrahlung	17	41	48	43	45	44	37	28	52

MONTAGE-ZUBEHÖR



MBE
Elektrisches
Heizelement.




MBW
Warmwasserschlange.



SIL
Runde
Schalldämpfer.



MFL-G4
Filtrationskasten mit
Filtrationsgrad G4.



MFL-F
Gehäuse aus
verzinktem Stahl
zum Einsetzen der
Filter MFR F5, F6
und F7.



CAR
Rückschlag-
Verschlüsse.



GSA-M0
Flexible Aluminium-
Rohrleitungen.



GSI-M0
Isolierte Aluminium-
Rohrleitungen.



CX
Rohrverbindungen
für
Schneckenantrieb.



BOC
Einlassventile aus
Metall.



BOR
Einlassventile aus
Kunststoff.




GCI
Runde Einlassgitter.



GRI
Quadratische
Innengitter.



VR
GCI-Einbaurahmen.



RP
GRI-Einbaurahmen.

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



AIRSENS-CO2
AIRSENS-VOC
AIRSENS-RH
Intelligente
IAQ-Sensoren mit
integriertem CO2-,
VOC- oder
HR-Sensor.



ECOWATT-WECHSELSTROMSTEUERUNG (4 A)
Steuerelement für
bedarfsgesteuertes
Ventilatorsystem.



REB-ECOWATT
Drehzahlregler für
Ventilatoren mit
EC-Motor.



**TDP-S / TDP-D /
TDP-PI**
Drucksensor ohne
Anzeige.



CPFL-S / CPFL-E
Anwesenheitsde-
tektor.



**CONTROL
ECOWATT BASIC**
Drehzahlregelung
und einphasiges
EIN/AUS.