




Ventilatordaten

24.05.2023

Version FANselect V 1.01 (230524), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.24 | 28707 | (Benutzer ZAFS18707)



Typ	FN080-ZIQ.GL.A7P3
Artikelnr.	180855 Portfolio STD-WWW

Technische Daten

Motor	ECblue	
Wirkungsgradklasse	IE5	
Netz	-	3~ 400V 50Hz Y
Fördermitteltemperatur, max. zul. (t _r)	°C	65
Wirkungsgrad η_{statA}	%	48,2
Effizienzgrad N_{IST} N_{SOLL}	51,6 40	
ErP-Konformität	2015 EC-Controller integriert	
Schutzgitter vorhanden Einfluss	druckseitig gemessen	

Ventilatordaten

Ventilator-Drehzahl (n) max. (n _{max})	1/min	- 1100
Frequenz (f _{BP}) (f _{max})	Hz	50 60
Abmessungen (B x H x T)	mm	970 x 970 x 304
Gewicht Produkt (m _{Pr})	kg	53.5

Stempeldaten

3~ 380-480V Y 50Hz P1 3.10kW
 4.80-3.80A 1100/MIN 65°C
 3~ 380-480V Y 60Hz P1 3.10kW
 4.80-3.80A 1100/MIN 65°C
 IP55 THCL155

PF:PF_50; Ano:180855; STol:+-10 %



Kennlinie / Akustik

24.05.2023

Version FANselect V 1.01 (230524), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.24 | 28707 | (Benutzer ZAFS18707)

1


FN080-ZIQ.GLA7P3

Gemessen in Volldüse mit druckseitigem Berührschutz in Förderrichtung V in Einbauart A nach ISO5801


180855 | Portfolio STD-WW

Messdichte 1.16 [kg/m³]


Luftleistung p_{sF}

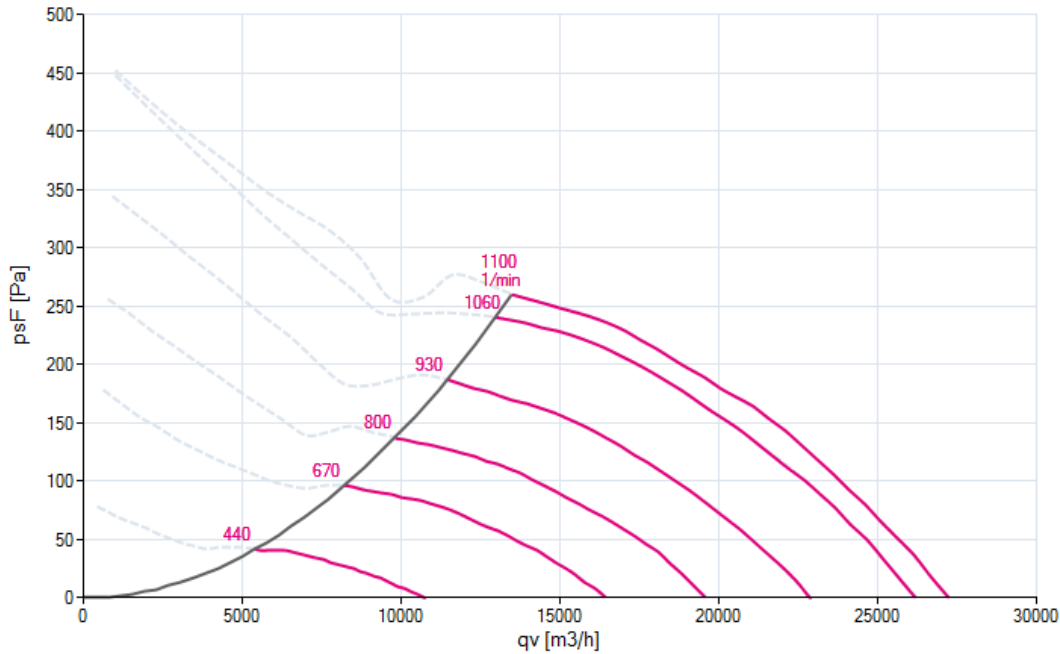

Akustik, saugseitig ($L_{w(A),5}$)

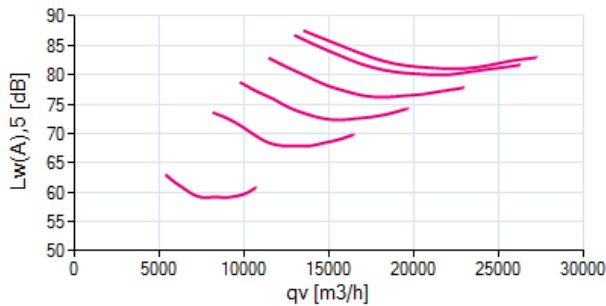

Akustik, druckseitig ($L_{w(A),6}$)

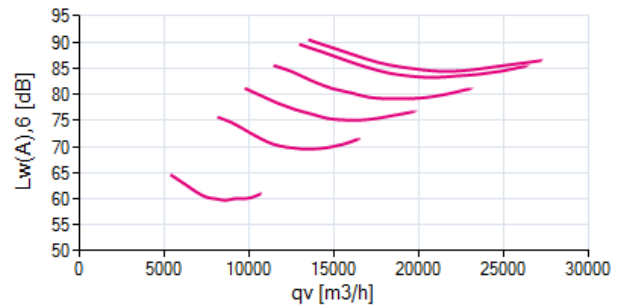

1 FN080-ZIQ.GLA7P3

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-